




## System TEPRO

### Beobachtungsfenster - Selbstsichernd

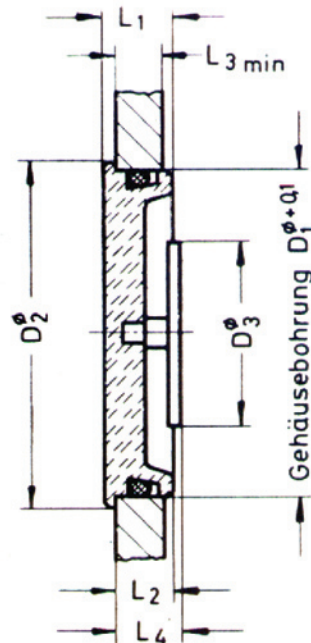

- Mit Griff
- Mit einem Handgriff montiert
- Selbstsichernd
- Kein Gewinde erforderlich
- Keine Wandverstärkung erforderlich
- Bis 130° C (Ausführung M), bis 70° C (Standard)
- Von 75 bis 300 mm
- Überdruck bis 0,6 Bar
- NBR (standard), Viton™ oder Silikon Dichtungen

Best. Nr.	D <sub>1</sub> + 0,1	D <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3 min</sub>	D <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>
TP-75 B	75	78	10	8,5	6	28	10
TP-100 B	100	103	10	8,5	6	28	10
TP-150 B	150	153	10	8,5	6	28	10
TP-200 B	200	203	10	8,5	6	—	—
TP-250 B	250	253	12	10	8	—	—
TP-300 B	300	303	15	12	10	—	—

\* M = Polykarbonat, hitzebeständig bis 130 °C

\*\* Standardausführung = Plexiglas, hitzebeständig bis 70°C

Für Anfragen oder Bestellungen bitte kontaktieren Sie:

Teplast GmbH  
Hauptstrasse 54  
CH-5074 Eiken

Tel: +41 62 8712090  
Fax: +41 62 8712190

Email: info@teplast.com  
Web: www.teplast.com